



シーリングカバー取扱説明書

組み立て方

- 1** 電源コードをシーリングカバー中央の穴に合わせて、…印同士を重ねてください。

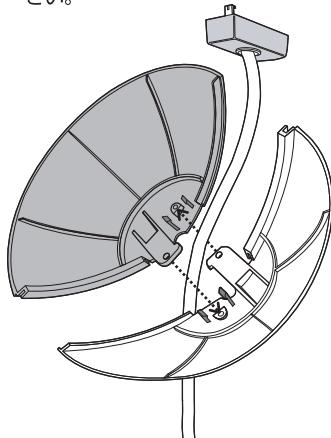


- 2** 互いのパーツを少し斜めにして、重ねてください。

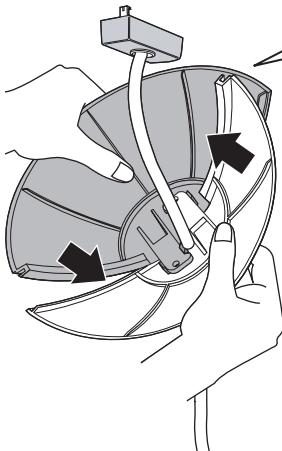


- 3** 図の矢印のように、片方ずつツメに引っ掛けしてください。

引っ掛ける




- 4** 上から指で押さえ、反対側のツメをはめ込んでください。

はめこむ



①注意

ツメをはめこむ際、互いのパーツの凹部に凸部が収まるようにしてください。



- 5** しっかり固定されていれば完成です。


固定を確認



材質 / ABS樹脂
塗装 / アクリルウレタン系塗料
アクリル系塗料
ウレタン系塗料
MADE IN CHINA


天井へ取り付ける

- 天井にランプを取り付け、シーリングカバーを天井まで押し上げてください。



取り外し方

- 互いのパーツを少し斜めにして、取り外してください。



注意事項

- 破損の恐れがありますので、作業の際は無理に力を入れず、丁寧に行ってください。
- 落下防止の為、確実に接続されている事を再度ご確認の上、天井へ取り付けてください。
- 落したり、強い衝撃を与えないでください。破損や塗装が剥がれる恐れがあります。
- お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコールなどの有機性溶剤を使用しないでください。塗装の剥がれ、傷の原因になります。指紋などが付いた場合は柔らかい布で拭き取ってください。
- 火気のそばで使用しないでください。